

GRANALLADORA DE ACERO

500E

DATOS TECNICOS


Ancho de trabajo	500 mm
Rendimiento	Hasta 55 m ² /h sobre acero
Potencia del motor	18,5 kW o 26,4 kW / 3 x 400 V / 60 Hz estándar (también disponible en 50 Hz)
Sistema de avance	Eléctrico / 1 – 15 m/min
Peso	750 kg
Conexiones	63 A / Trifásico – 5 puntas
Dimensiones Largo / Ancho / Alto	1.560 mm / 750mm / 1.650mm
Dirección de trabajo	Empujar
Consumo de abrasivo	0,2 – 0,5 kg/m ²
Campos de aplicación	Acero

OPCIONES / ACCESORIOS

Aspiradores	BDC-66 / BDC-99
Abrasivo S390 / S460 / SG16 / SG25	999-0390 / 999-0460 / 999-0016 / 999-0025
Tubo de aspiración Ø150 (mínimo 20m)	001112
Cable	E00573
Adaptador de ventilador	500-1086-1
Kit de herramientas	Sobre pedido
Artículos de protección personal	Sobre pedido / Consultar manual



BDC-66

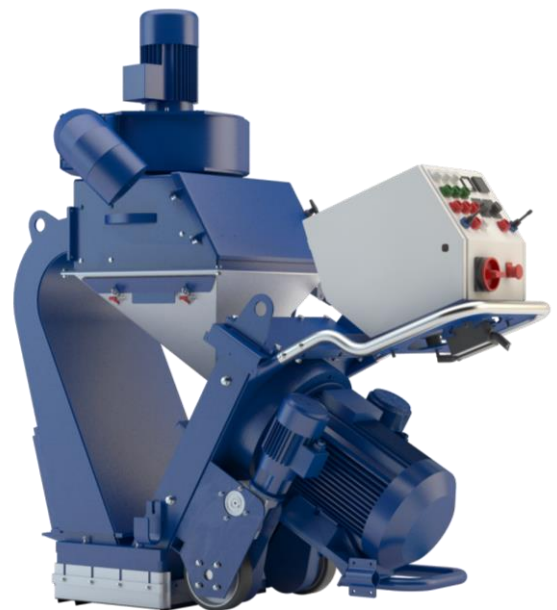

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su correspondiente aspirador BLASTRAC.
- Aumenta la productividad y reduce los gastos de mantenimientos.
- Fácil de transportar y utilizar.
- Puede ser utilizada sobre los fondos y los techos de depósitos y también sobre cubiertas de barcos, suelos y techos de tanques, las planchas de acero, etc.
- Sistema de tracción eléctrico independiente en cada rueda.
- Su construcción modular permite que se desame para poder pasarla por una compuerta de un tanque de 600mm.
- Extracción rápida y eficiente de revestimientos, pinturas, óxidos, etc, sobre acero y hormigón.
- Circuito cerrado sin polvo, si esta conectado a su correspondiente aspirador BLASTRAC.
- Aumenta la productividad y reduce los gastos de mantenimientos.